



# GP matic 40S

97 CE EN 14439

14/40

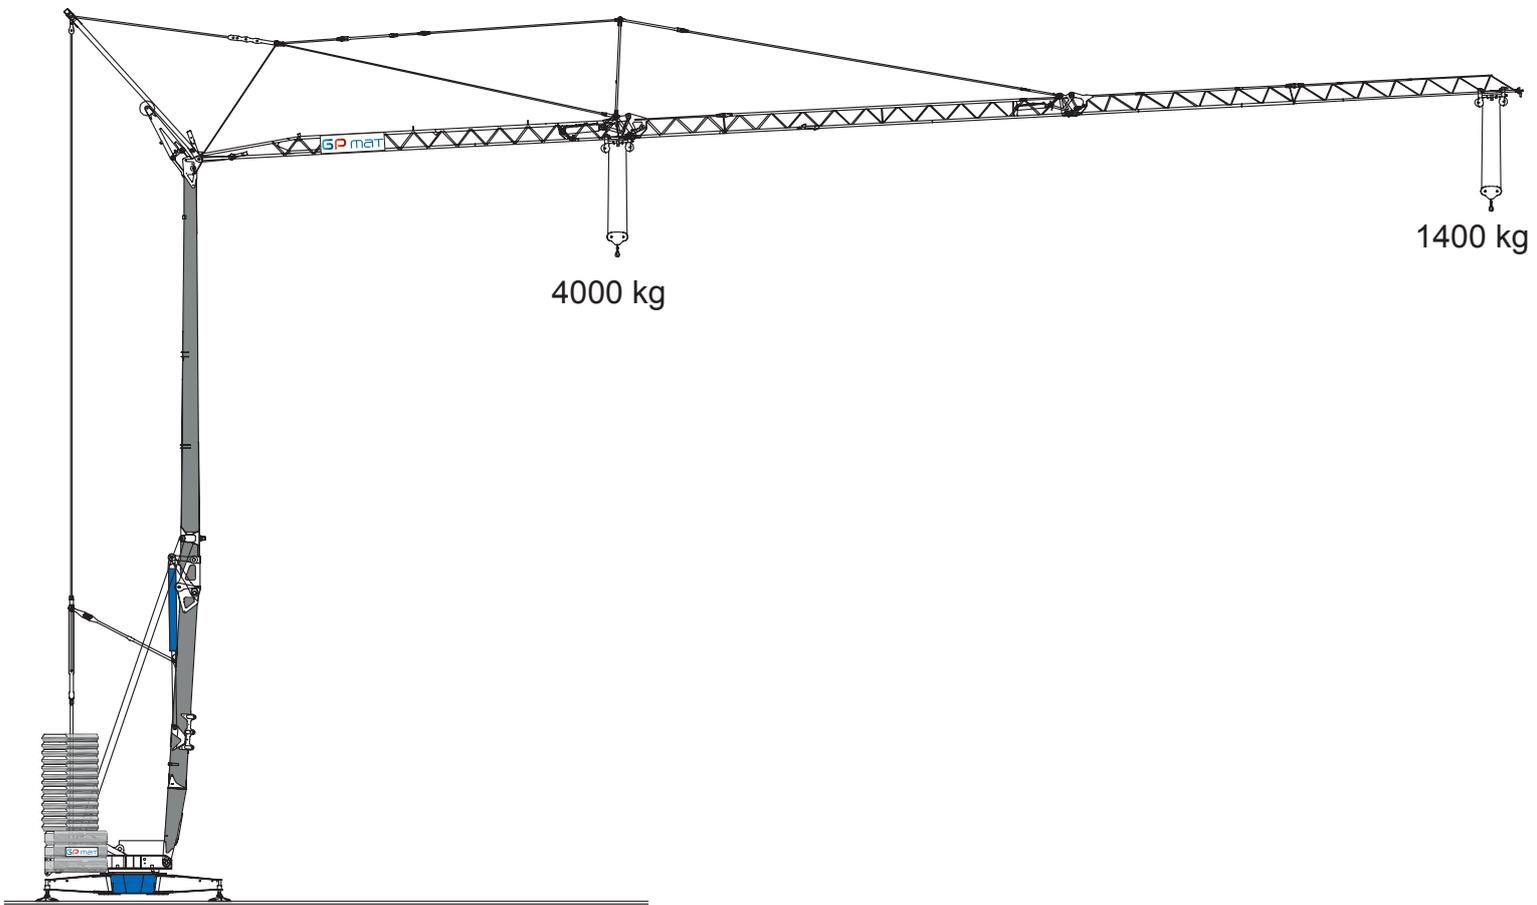

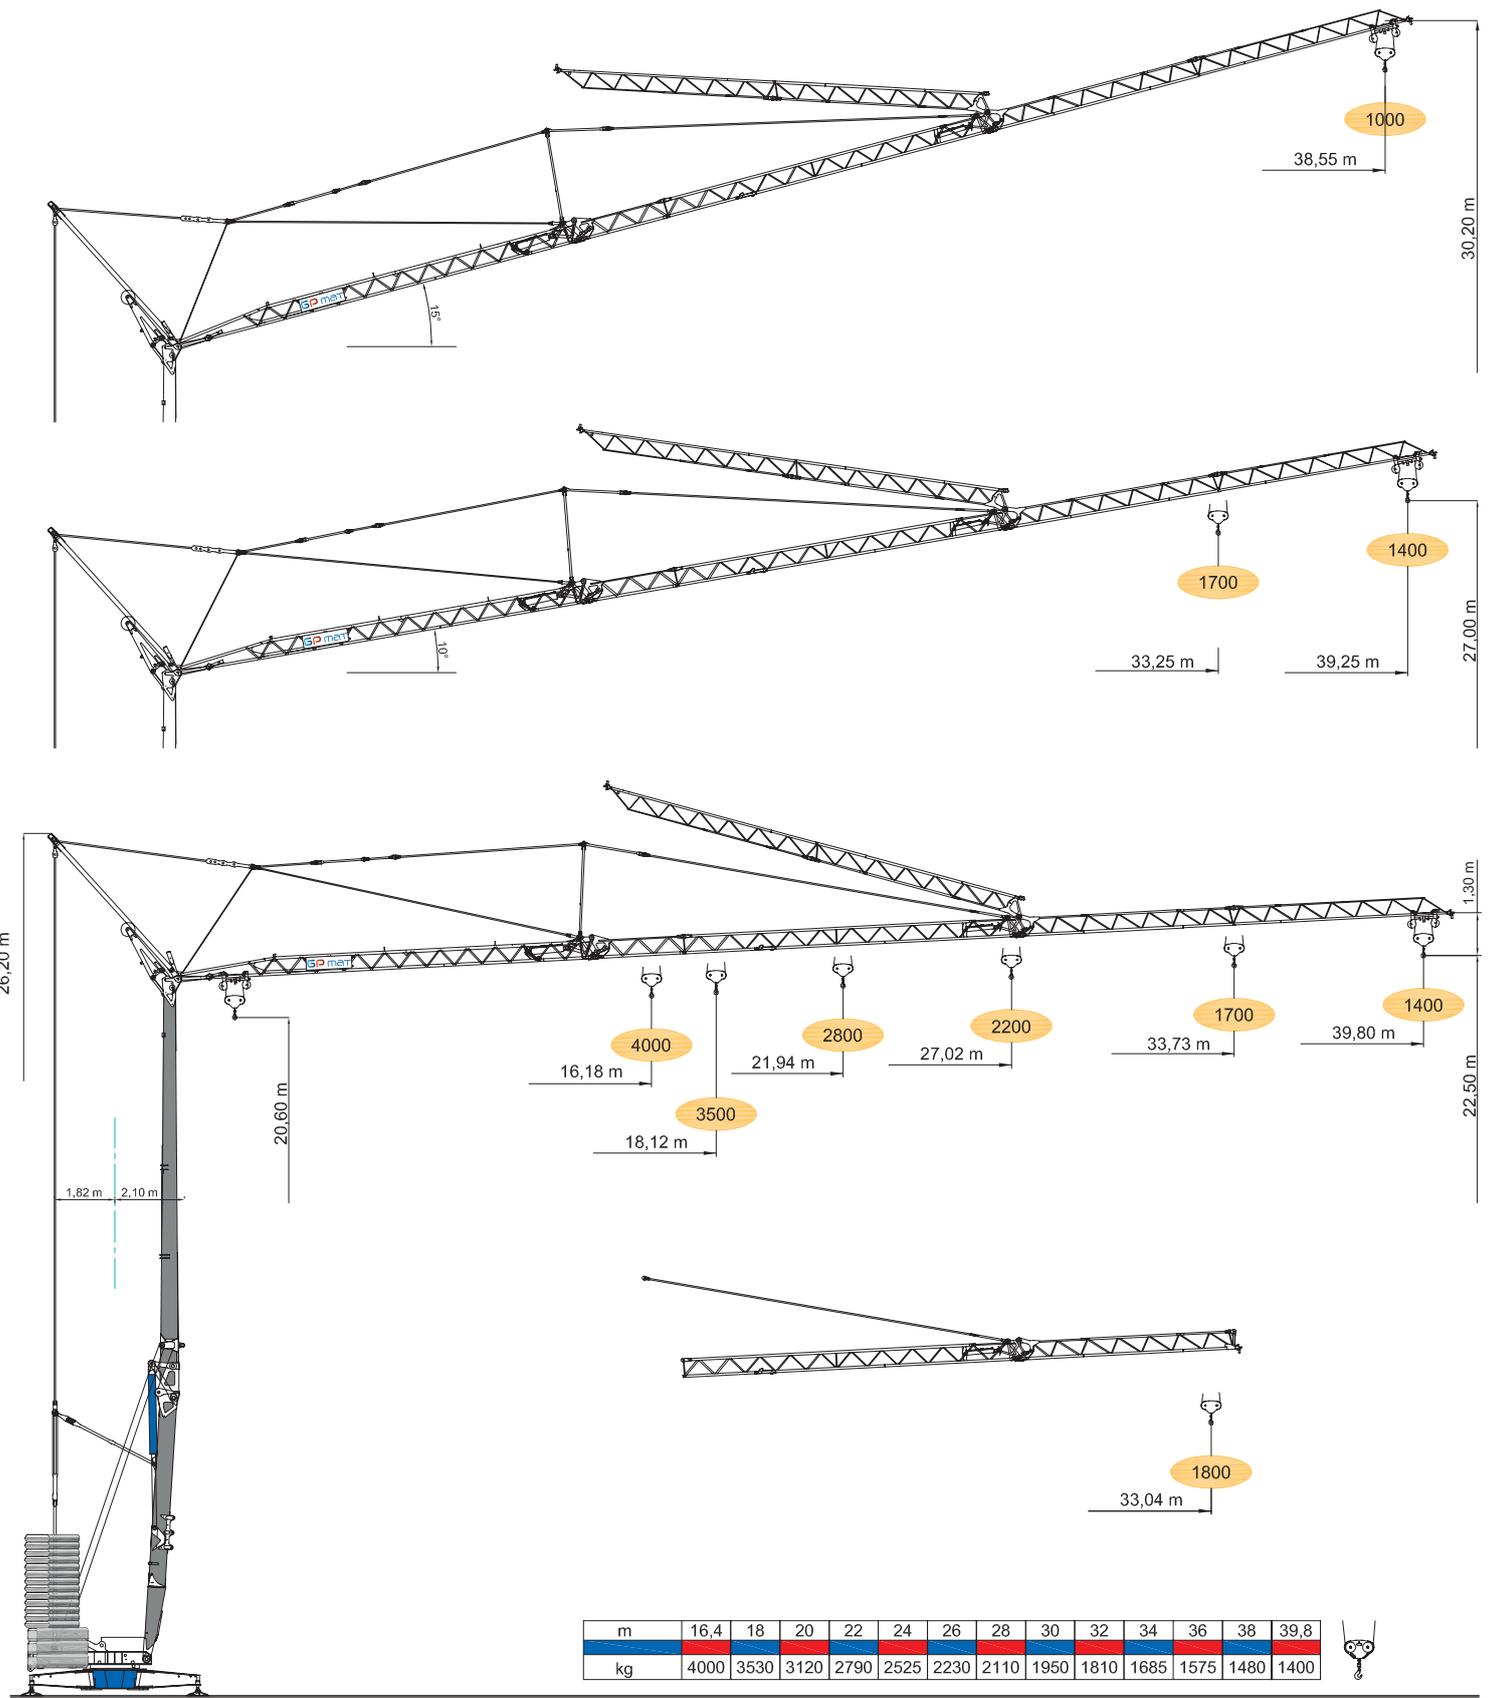

 DOTAZIONE DI SERIE

Sollevamento "overdrive" a quattro velocità con inverter, rotazione e carrello a tre velocità con inverter, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e finecorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, comando a pulsantiera via cavo e radiocomando, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per autozavorramento, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.

 STANDARD FEATURES

4-speed lifting, 3-speed rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folden jib, cable-operated pushbutton remote control and radio control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of self-ballasting device, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.

 EQUIPEMENT DE SERIE





Levage à quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contrepoids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replié, commande par câble et commande radio, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, predisposition pour autolestage, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.

 SERIENAUSSTATTUNG





Heben mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatze und Rotation mit drei Geschwindigkeiten, Strukturverzinkung, Gegengewicht, hochklappbarer Arm, aufsteigender Wagen mit Motor und Anschlag an der Basis des Turms, Funktionieren mit eingeklapptem Arm, Steuerung mit Druckknopftaste via Kabel und Funksteuerung, Schutzvorrichtungen für Drehverbindungen und Mechanismen, Vorbereitung für Selbstballasteinahme, elektrischer Schrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.

 DOTACION DE SERIE



Levantamiento a cuatro velocidades, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo empinnable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo replgado, fraccionamiento por pulsadores via cable y radiocomando, cárter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para autocontrapeso, armario eléctrico de acero inox, documentación según normas CEE.


	400V (±10%) 50 Hz		18kVA			
	m/l'	6	20	30	42	
	kg	4000	4000	1400	1400	
	kW	15 (Inverter)				
	m/l'	17,8	28,6	53,5 (↗39,3)		
	kW	3 (Inverter)				
	n/l'	0,13	0,34	0,68		
	kW	3,7 (Inverter)				
	min	10		19.830 kg		8.100 kg + 19.500 kg
	kW	3				
	8100 kg	5400 kg	2700 kg	0 kg		
P1	13233 kg 14077 kg *	11095 kg 11907 kg *	8958 kg 9737 kg *	6820 kg 7567 kg *		
P2	14697 kg 13853 kg *	14135 kg 13323 kg *	13572 kg 12793 kg *	13010 kg 12263 kg *		

**GP matic 405a**

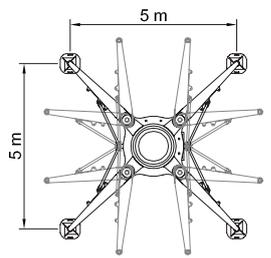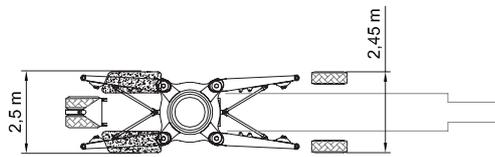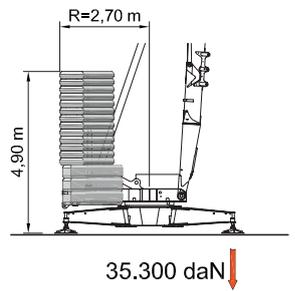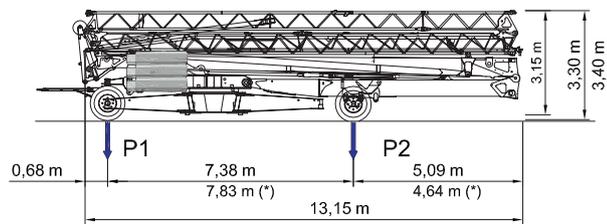

**GP matic 405b** VARIANTE SUR DEMANDE

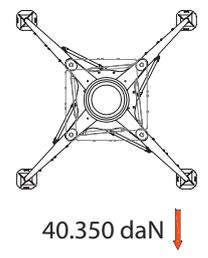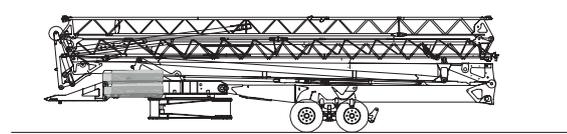

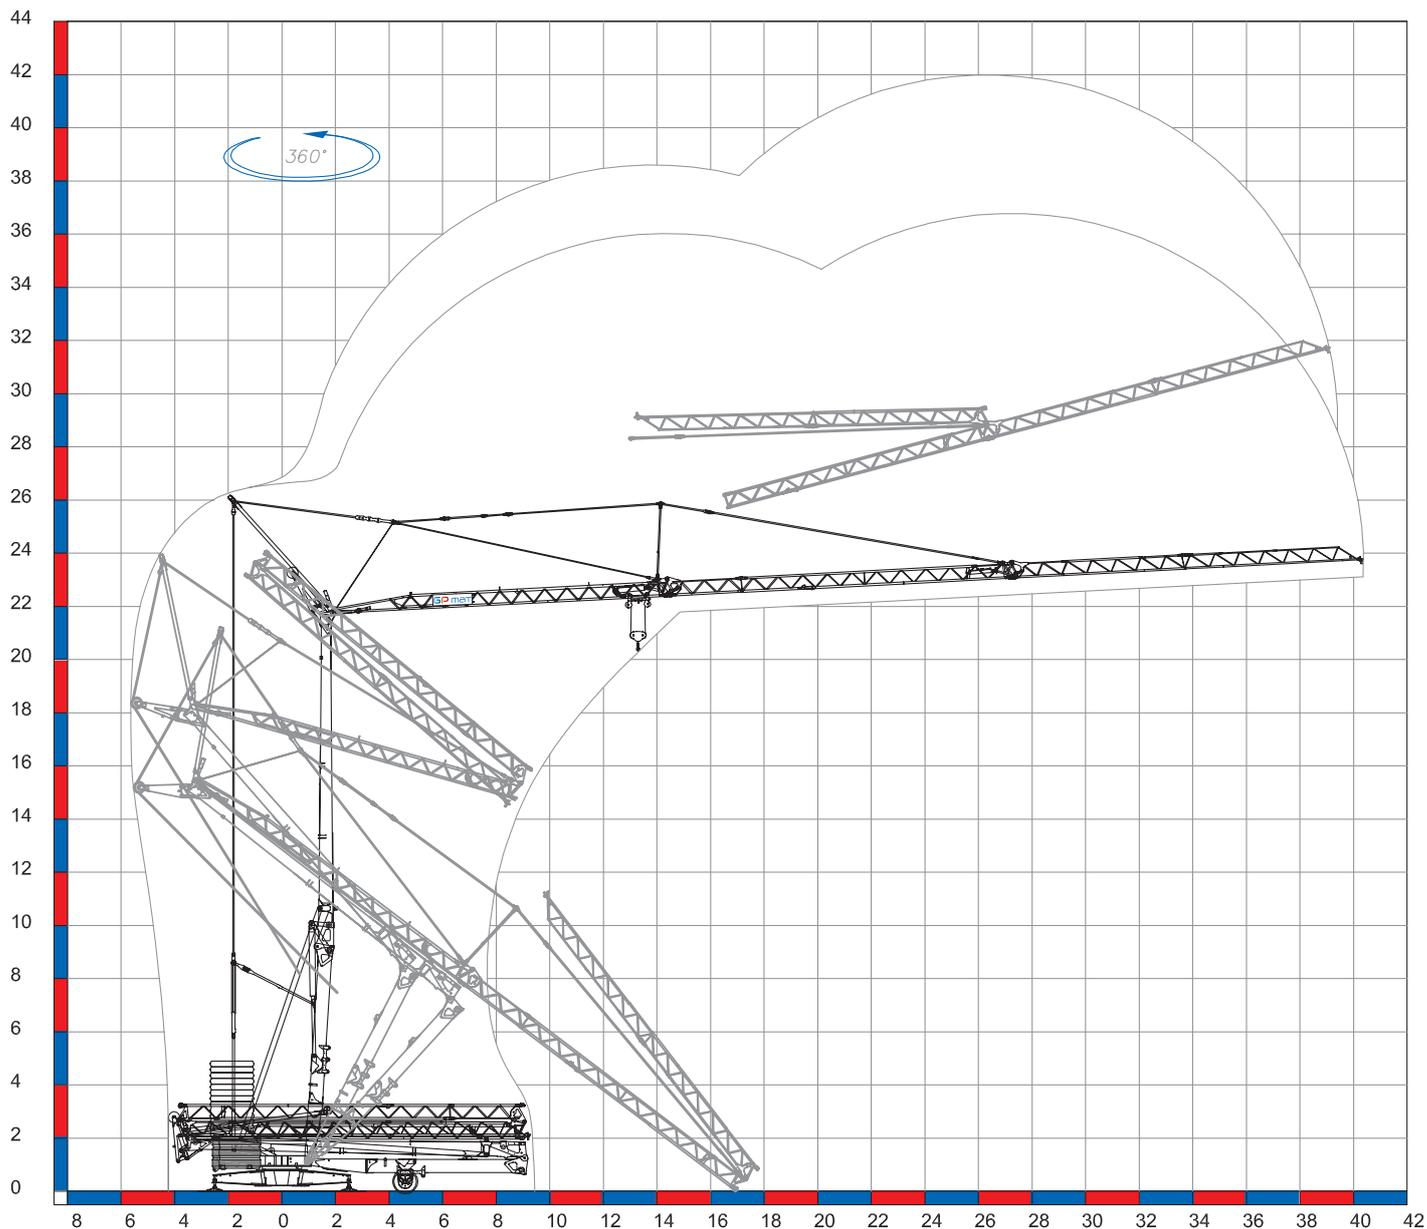

Déroulement de montage sur 360°



**NANTES**

5 Rue des Châtaigniers  
 Parc d'Activités du Butay  
**44690 CHATEAU-THEBAUD**  
 Tél. 02 40 78 10 10 - Fax 02 40 78 11 00

**AVIGNON**

163 Avenue du Grenache  
 ZAC du Plan  
**84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE**  
 Tél. 04 90 48 00 48 - Fax 04 90 48 00 00

contact@gpmat.fr - [www.gpmat.fr](http://www.gpmat.fr)



Filiale : GP MAT OCÉAN INDIEN

