


ELEVATEUR DE CHARGE

GP matic rapid IS


CE DIN 15018 - H1 B3
Norme 14 439

35/15

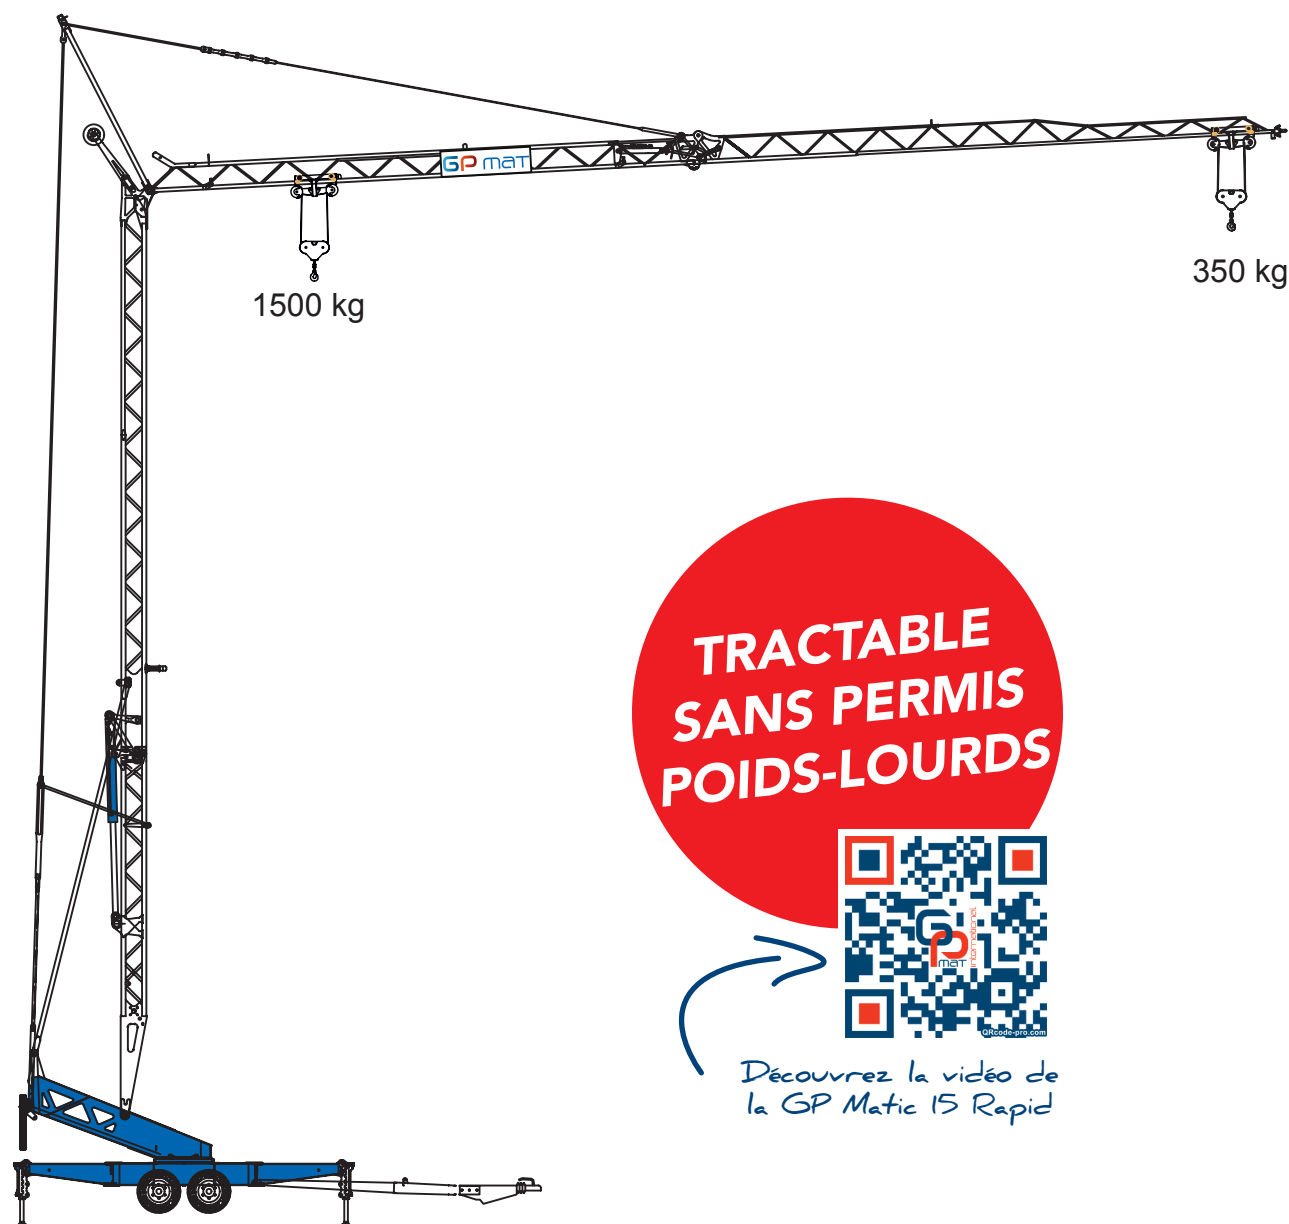

GP matic rapid IS 35/15

GP
matic
international
GROUPE Deumin

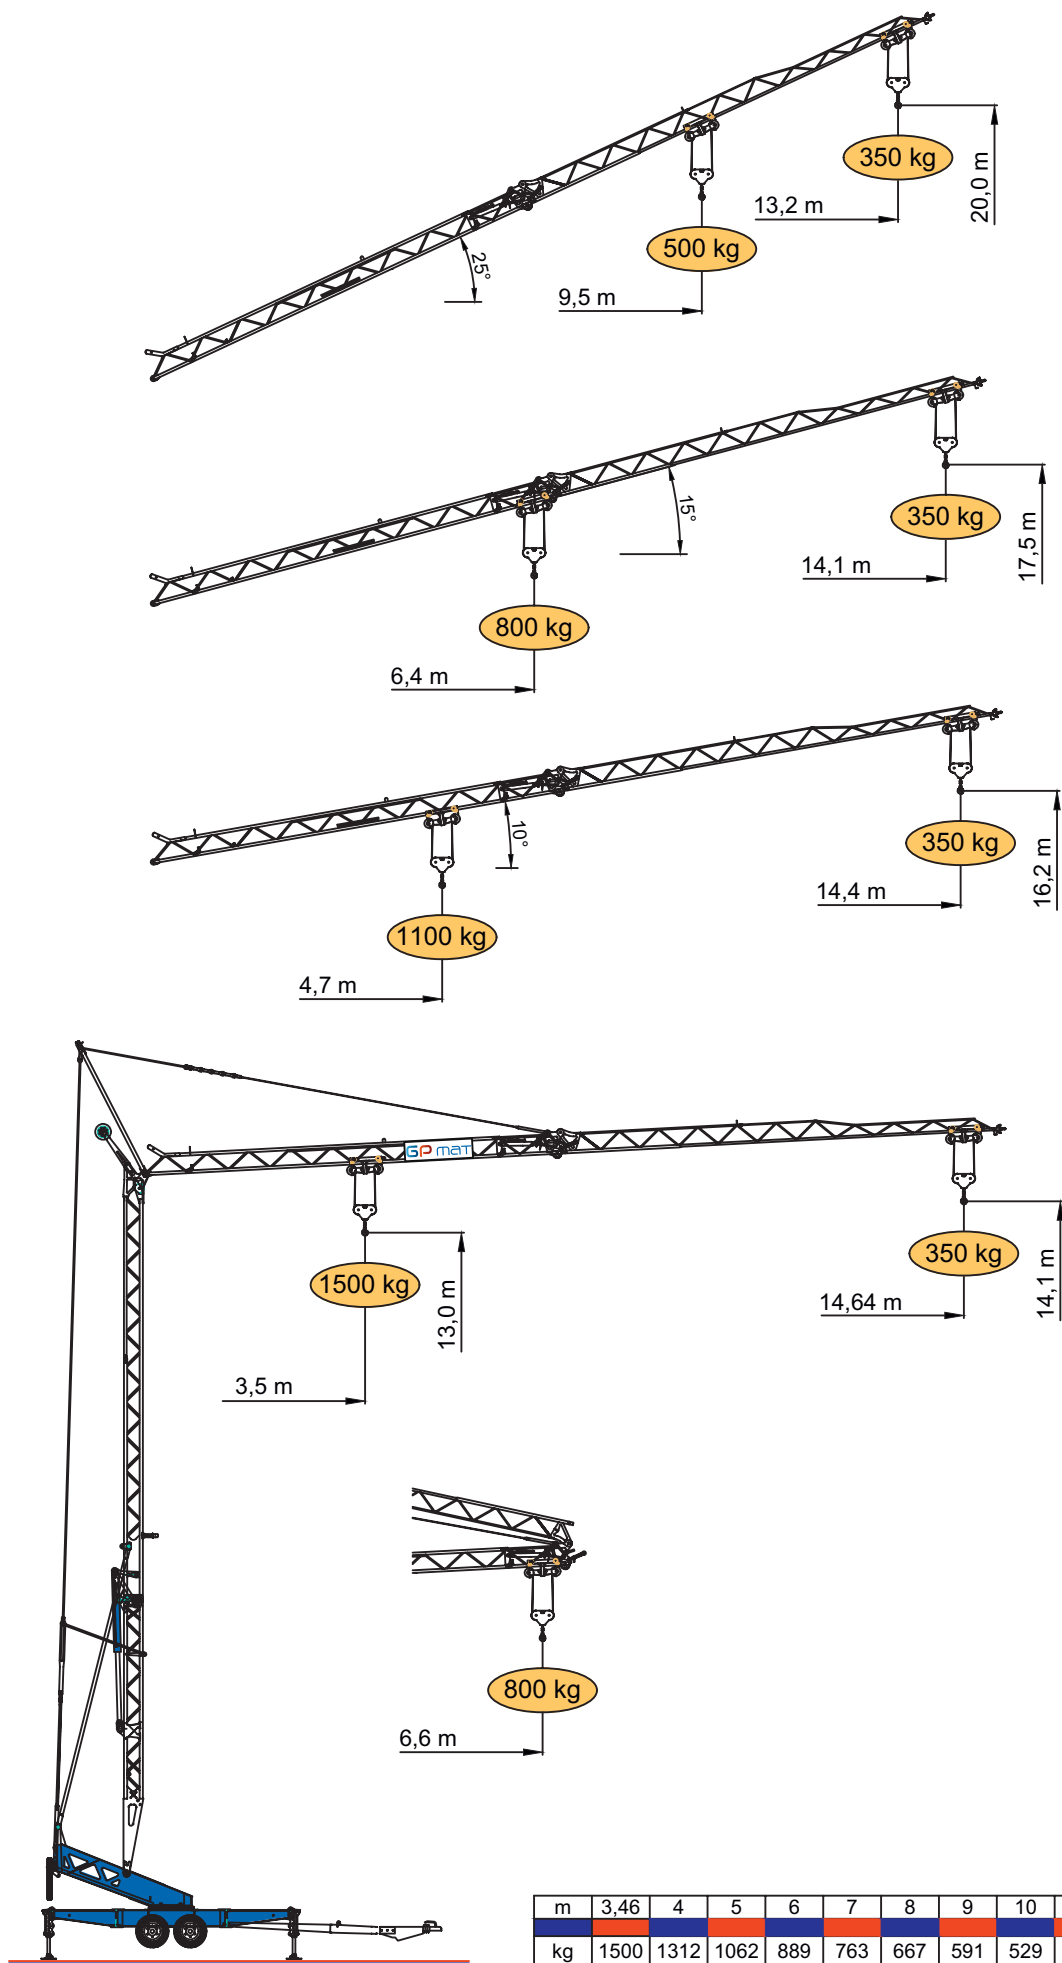

m	3,46	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
kg	1500	1312	1062	889	763	667	591	529	478	436	399	368	350



DOTAZIONE DI SERIE

Sollevamento "overdrive" a 4 velocità con inverter, rotazione e carrello a tre velocità con inverter, zincatura della struttura e dei tiranti, braccio impennabile, carrello rampante con motore e finecorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, carter di protezione per ralla e meccanismi, radiocomando a pulsantiera, armadio elettrico in acciaio inox, carro con freno a repulsione, documentazione a norme CEE.



STANDARD FEATURES

4 - speed lifting, 3 - speed rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of the mast, operation with folded jib, radio remote control, guard for slewing ring and mechanisms, stainless steel electrical cabinet, axes with overrun brake, documentation in accordance with EU standards.



EQUIPEMENT DE SERIE

Levage à quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base du mat, fonctionnement bras replié, commande radio, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, armoire électrique en acier inox, essieux avec frein à inertie, documentation conforme aux normes CEE.



SERIENAUSSTATTUNG



Heben mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatze und Drehbewegungen mit drei Geschwindigkeiten, Struktur-Verzinkung, Arbeiten mit steil gestelltem Ausleger, alle Motoren und Mechanismen sind am unteren Teil des Krans angebracht, Arbeiten mit eingeklapptem Ausleger, Bedienung mit Funkfern-Steuerung, Schutzabdeckungen für den Drehkranz und Mechanismen, elektrischer Schaltschrank aus rostfreiem Stahl, Achse mit Auflaufbremse, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.




DOTACION DE SERIE

Levantamiento a cuatro velocidades, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, brazo empinnable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, trabajo con brazo replegado, radiocontrol, cárter de protección para corona de giro y mecanismos, armario eléctrico de acero inox, ejes con freno de inercia, documentación según normas CEE.

	230V (±10%) 50 Hz	3kVA
	m/min kg kW	6 11 22 27 1500 1500 600 350 600 600
		4 (Inverter)
	m/min kW	13,4 21,5 40 (30)
		1,1 (inverter)
	rpm kW	0,2 0,5 1
		0,75 (inverter)
	min kW	9
		0,55
	70-80 km/h	
		3498 kg
		300 kg

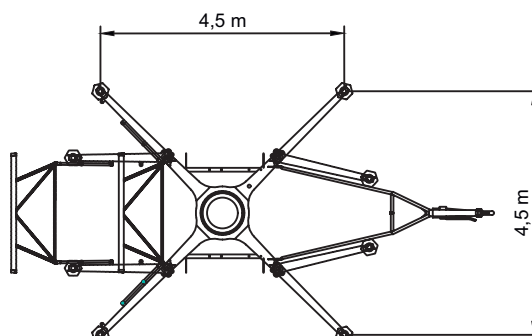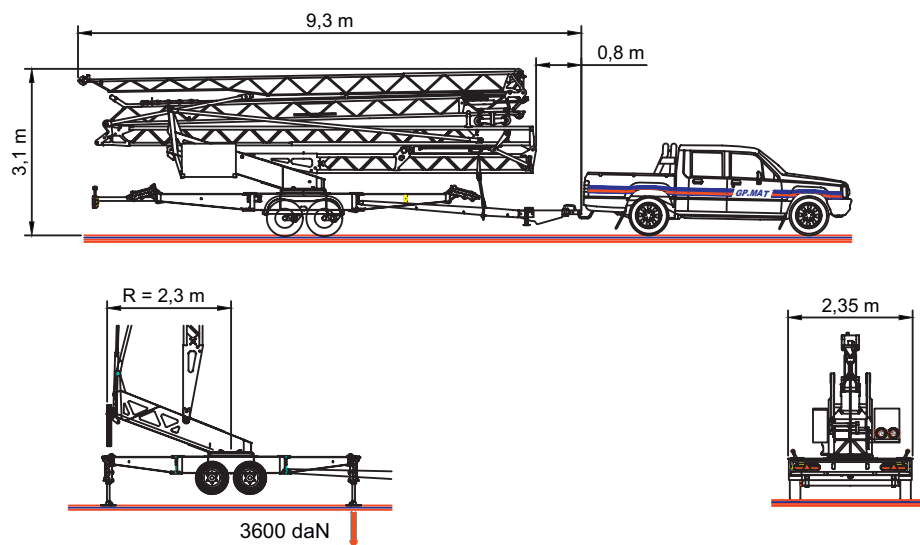

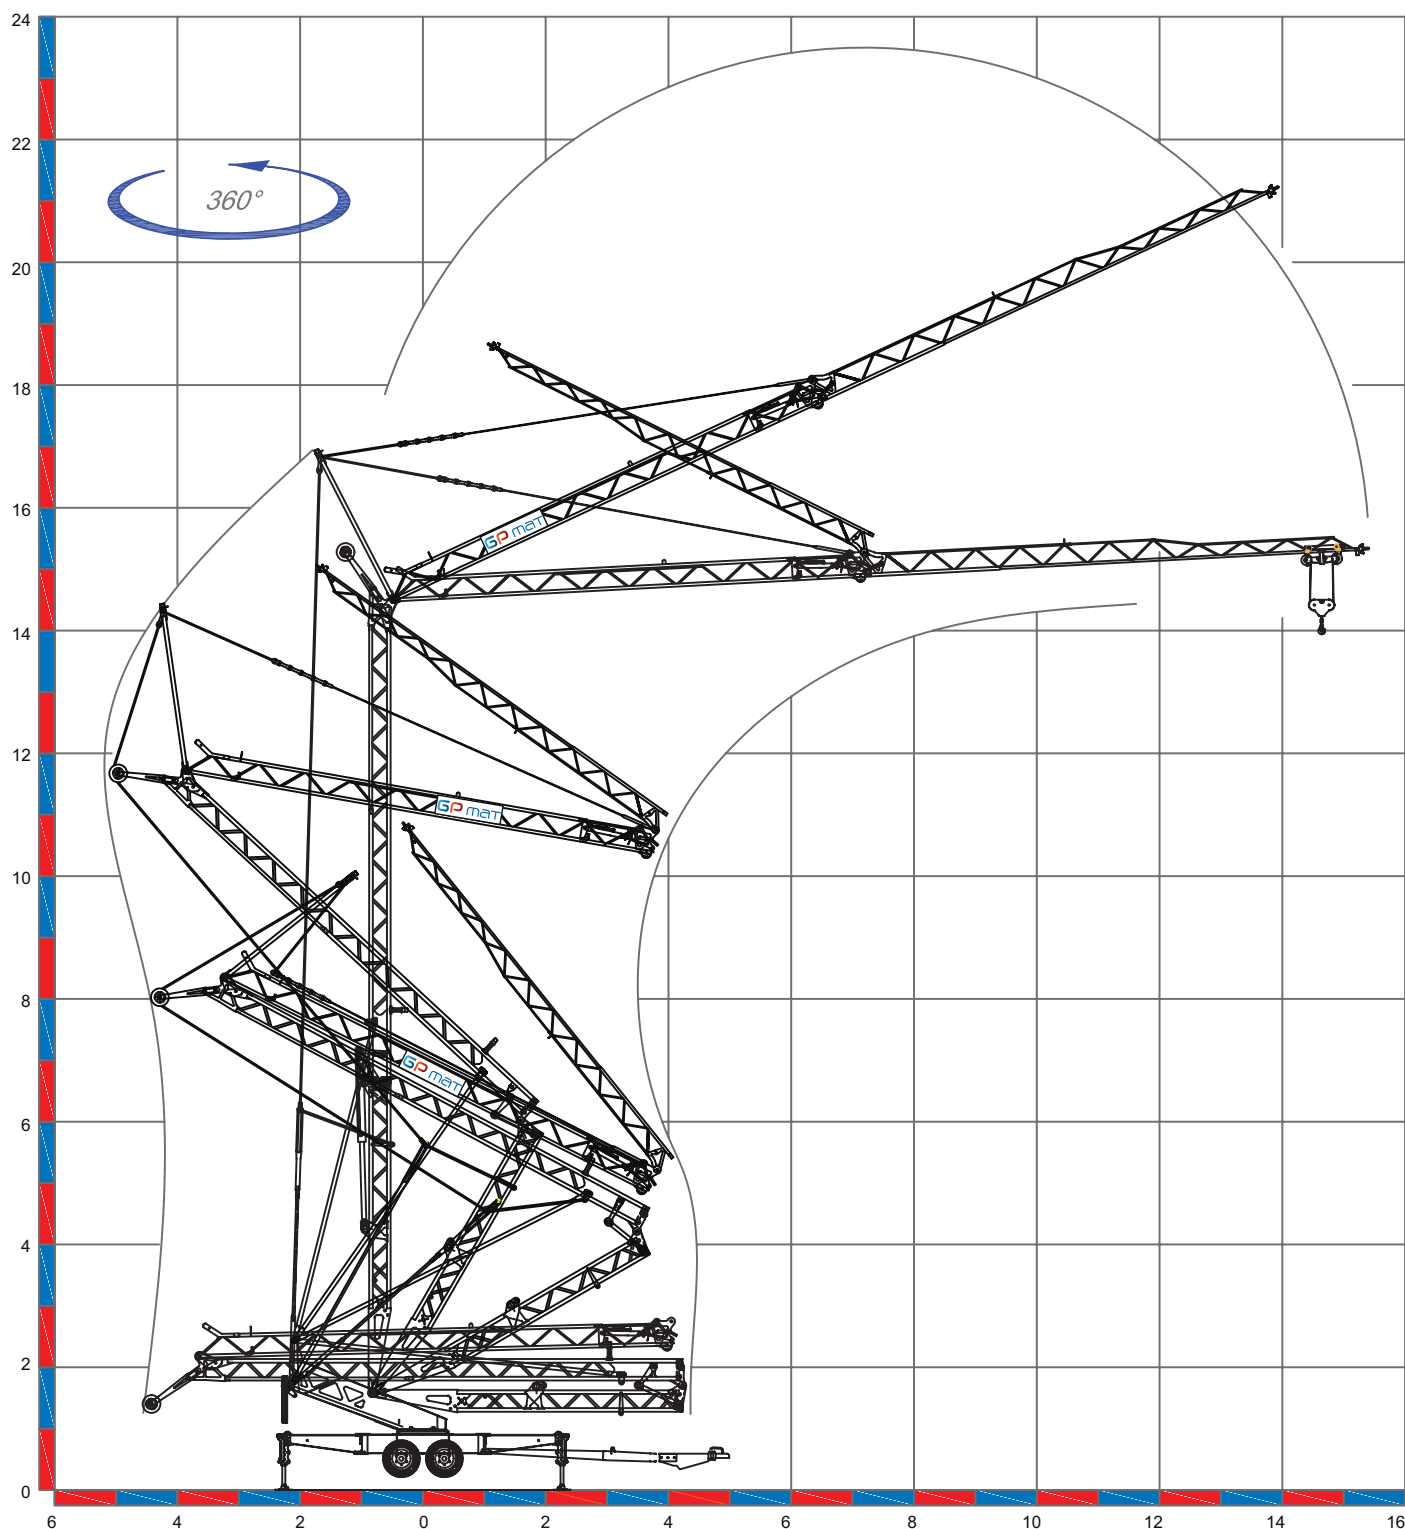

Déroulement de montage sur 360°

NANTES

5 Rue des Châtaigniers - Parc d'Activités du Butay
44690 CHATEAU-THEBAUD
Tél. 02 40 78 10 10 - Fax 02 40 78 11 00

AVIGNON

163 Avenue du Grenache - ZAC du Plan
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Tél. 04 90 48 00 48 - Fax 04 90 48 00 00

AGEN

29 rue Denis Papin - ZI Jean Malèze
47240 BON ENCONTRE
Tél. 02 40 78 10 10 - Fax 02 40 78 11 00

PARIS

6 Allée des Primevères
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Tél. 01 43 00 55 96

contact@gpmat.fr - www.gpmat.fr



Filiales : GP MAT OCÉAN INDIEN
GP MAT ANTILLES



GP matic rapid IS 35/15