





# GP matic 31Fast



EN 14439

80/30

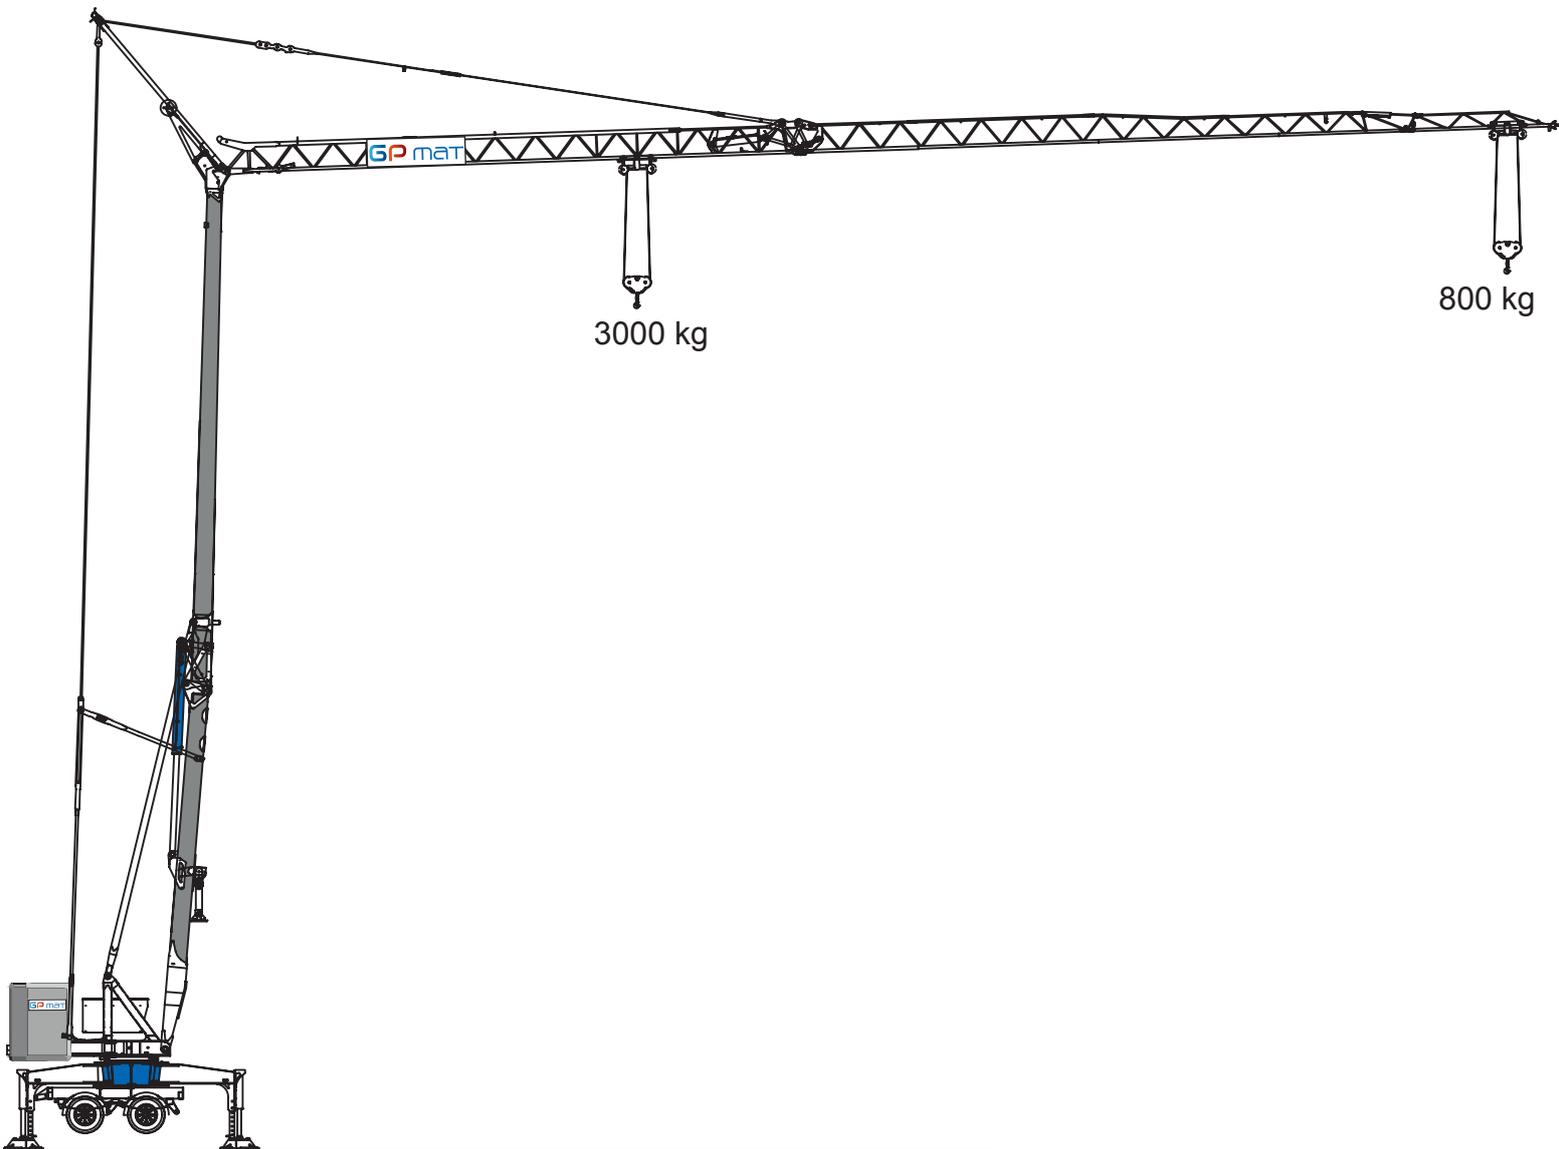

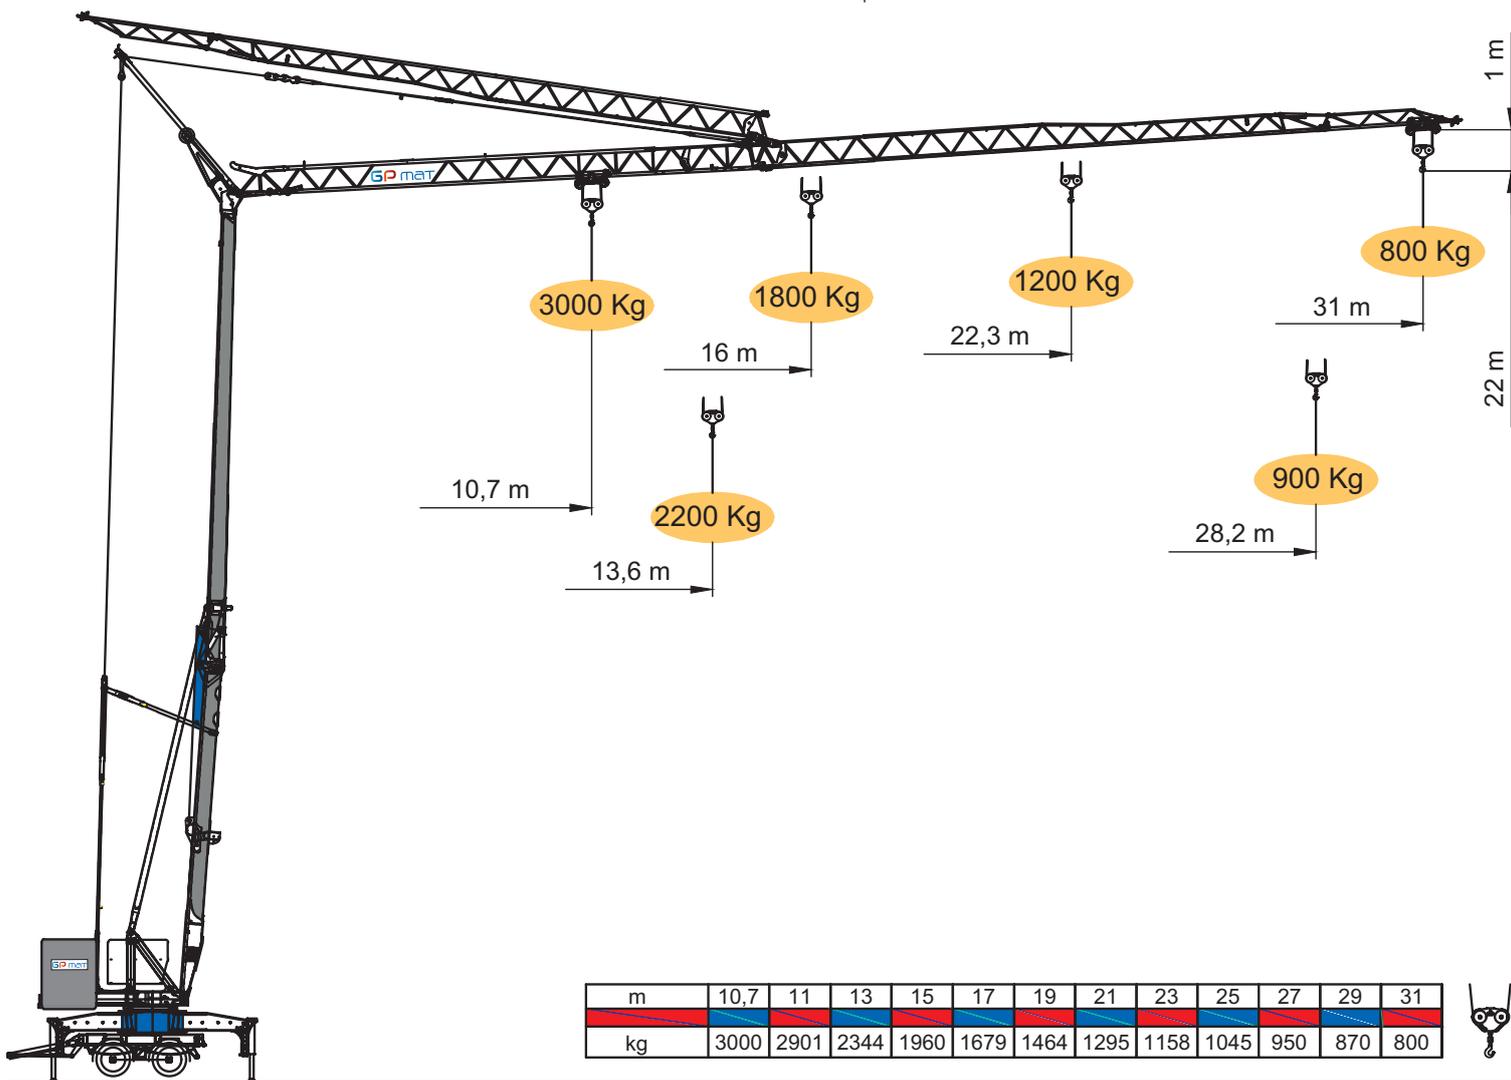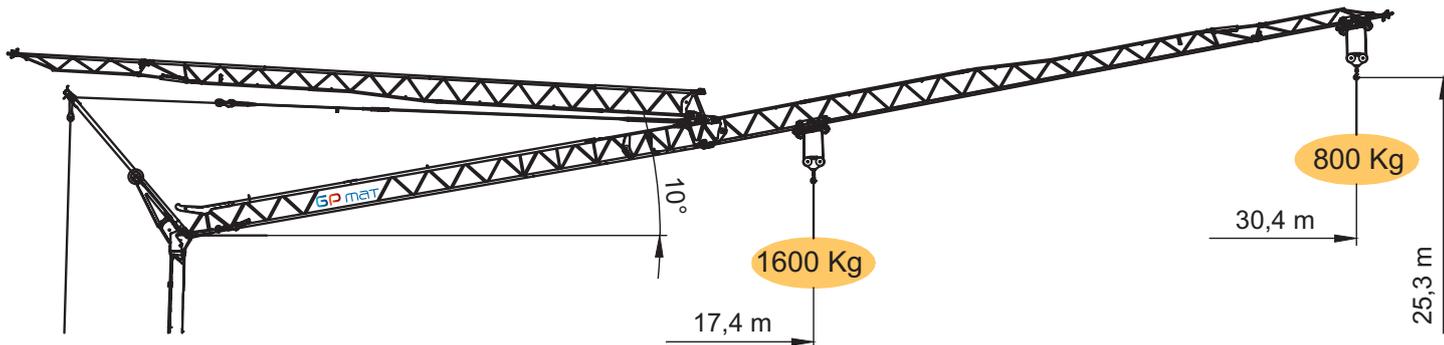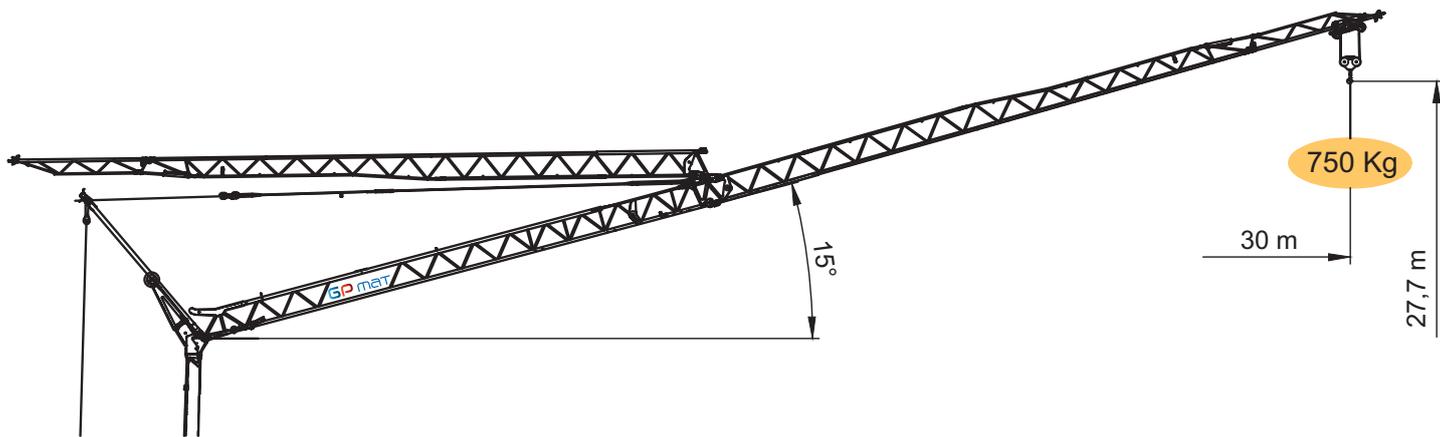

m	10,7	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
kg	3000	2901	2344	1960	1679	1464	1295	1158	1045	950	870	800

**EQUIPEMENT DE SERIE**

Levage à quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contrepoids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replié, commande par câble, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, predisposition pour commande radio, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.

**STANDARD FEATURES**

4-speed lifting, 3-speed rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folden jib, cable-operated pushbutton remote control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of radio control, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.

**DOTAZIONE DI SERIE**




Sollevamento "overdrive" a 4 velocità con inverter, rotazione e carrello a tre velocità con inverter, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e finecorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, comando a pulsantiera via cavo, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per radiocomando, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.





**SERIENAUSSTATTUNG**


Heben mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatze und Rotation mit drei Geschwindigkeiten, Strukturverzinkung, Gegengewicht, hochklappbarer Arm, aufsteigender Wagen mit Motor und Anschlag an der Basis des Turms, Funktionieren mit eingeklapptem Arm, Steuerung mit Druckknopftaste via Kabel, Schutzvorrichtungen für Drehverbindungen und Mechanismen, Vorbereitung für Funksteuerung, elektrischer Schrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.

**DOTACION DE SERIE**

Levantamiento a cuatro velocidades, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo empinable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo repliegado, faccionamiento por pulsadores via cable, carter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para radiocomando, armario eléctrico de acero inox, documentación según normas CEE.

	400V (±10%) 50 Hz		12kVA		
	m/l'				
	kg	6	20	42	50
	kW	3000	3000	1200	800
11 (Inverter)					
	m/l'				
	kW	17.8	28.6	53.5 ( 39.3)	
	3 (Inverter)				
	n/l'				
	kW	0.15	0.42	0.84	
	2.2 (Inverter)				
	min				
	kW	12			
		3			
	25 km/h		15.900 kg		2 x 4200 kg + 1700 kg (Fe)

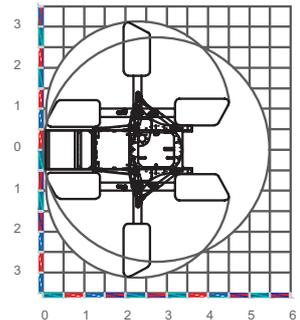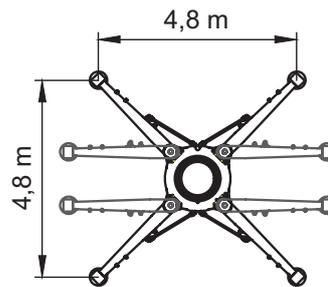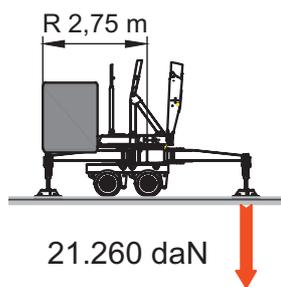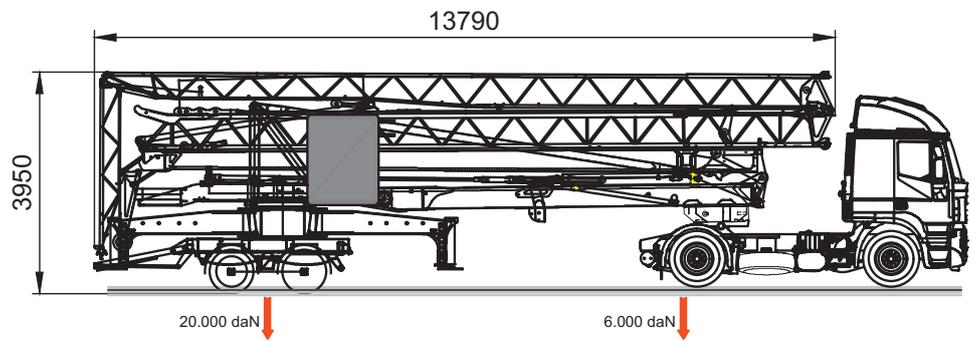

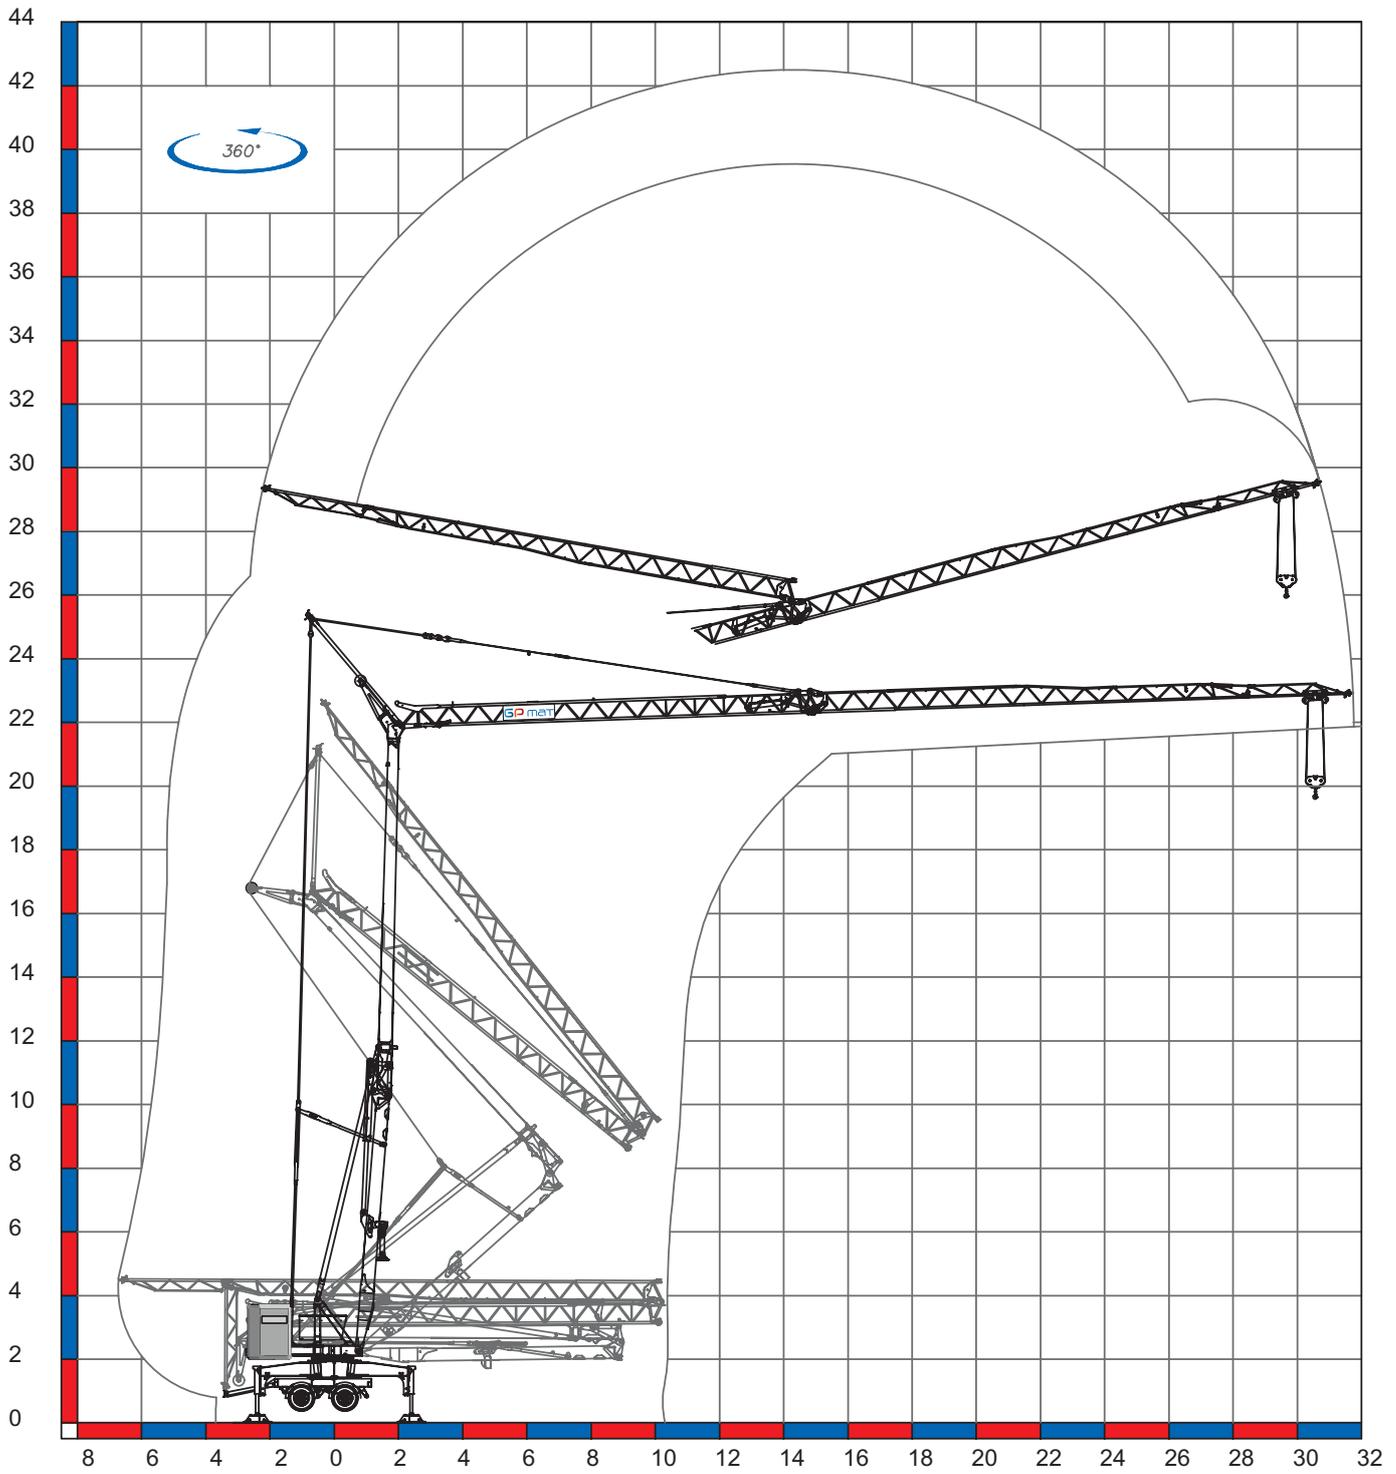

Déroulement de montage sur 360°



**NANTES**

5 Rue des Châtaigniers - Parc d'Activités du Butay  
 44690 CHATEAU-THEBAUD  
 Tél. 02 40 78 10 10 - Fax 02 40 78 11 00

**AVIGNON**

163 Avenue du Grenache - ZAC du Plan  
 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE  
 Tél. 04 90 48 00 48 - Fax 04 90 48 00 00

**AGEN**

29 rue Denis Papin - ZI Jean Malèze  
 47240 BON ENCONTRE  
 Tél. 02 40 78 10 10 - Fax 02 40 78 11 00

contact@gpmat.fr - [www.gpmat.fr](http://www.gpmat.fr)



Filiales : GP MAT OCÉAN INDIEN  
 GP MAT ANTILLES



**GP matic 31Fast 80/30**